

EVO LIGHT

Scheda Tecnica




Alta potenza a basso consumo

Evolight è la plafoniera industriale dal corpo compatto della lunghezza di 1250 mm con schermo elastico ed infrangibile in policarbonato. Grazie alla sua flessibilità trova applicazione in tutti gli ambienti industriali, è disponibile in 4 **modelli diversi** con livelli di potenza e di flusso luminoso differenziati.

INSTALLAZIONE

Il **cablaggio elettrico** nelle diverse versioni mediante connettore, diminuisce i tempi di installazione e di manutenzione. Grazie allo schermo interamente diffondente migliora la diffusione della luce, aumentando il confort e la morbidezza della visibilità.

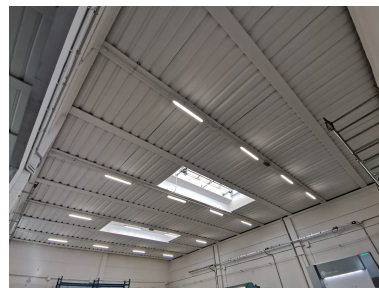

SCHEDA TECNICA

Evo light



Alimentazione	220 / 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Temperatura di lavoro	- 25° + 60°
Grado di Protezione	IP 66
Corpo	Policarbonato
Diffusore	Policarbonato Opalino
Resa Cromatica	>80 CRI
Dimensioni	l. 60/125 cm - h. 11cm - l. 9,5 cm
Peso	1 kg - 1,7 kg
Vita	50.000 ore a 60°

MODELLI DISPONIBILI

Modello	Potenza W	Temperatura colore	Flusso Luminoso	Dimensioni mm
Evolight 4	23	4000k - 6500k	3600 lm	600
Evolight 7	53	4000k - 5000k	7400 lm	1250
Evolight PLUS	49	4000k - 5000k	7800 lm	1250
Evolight 10	77	4000k - 6500k	10500 lm	1250

Gamma corpi illuminanti - Retiax Lighting

Corpi illuminanti certificati CE

Garanzia del produttore: **5 Anni**

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia oppure consultare le Condizioni di vendita Generali e di Garanzia disponibili sul sito www.retiar.com

